




WIN

Dual mixed energy

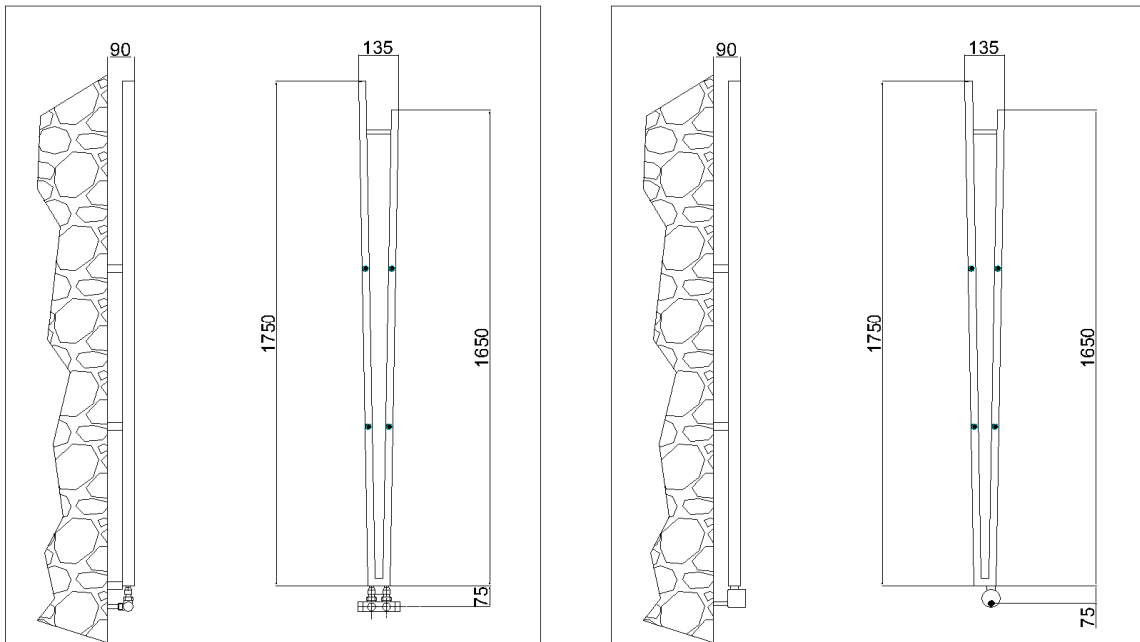

Win è costruito con tubi in acciaio laminato a sezione rettangolare 50x30mm.

Temperatura massima di esercizio 95°C.

Pressione di esercizio 5 bar.

**WIN
HYDRAULIC**

	I	H	L	TUBI	Watt Δt 50°C	Ral 9010 €	CL €	CX €
DW50034	50	1650	340	2	198			

**WIN
ELECTRIC**

	CONTROL	H	L	CLASS	Watt	Ral 9010 €	CL €	CX €
DW50034O	ON/OFF	1650	340	I	150			
DW50034K	KTX3	1650	340	I	150			
DW50034F	ONE	1650	340	I	150			