




## Lostris

Radiatore in acciaio a pannello singolo



**D**AS  
DESIGN

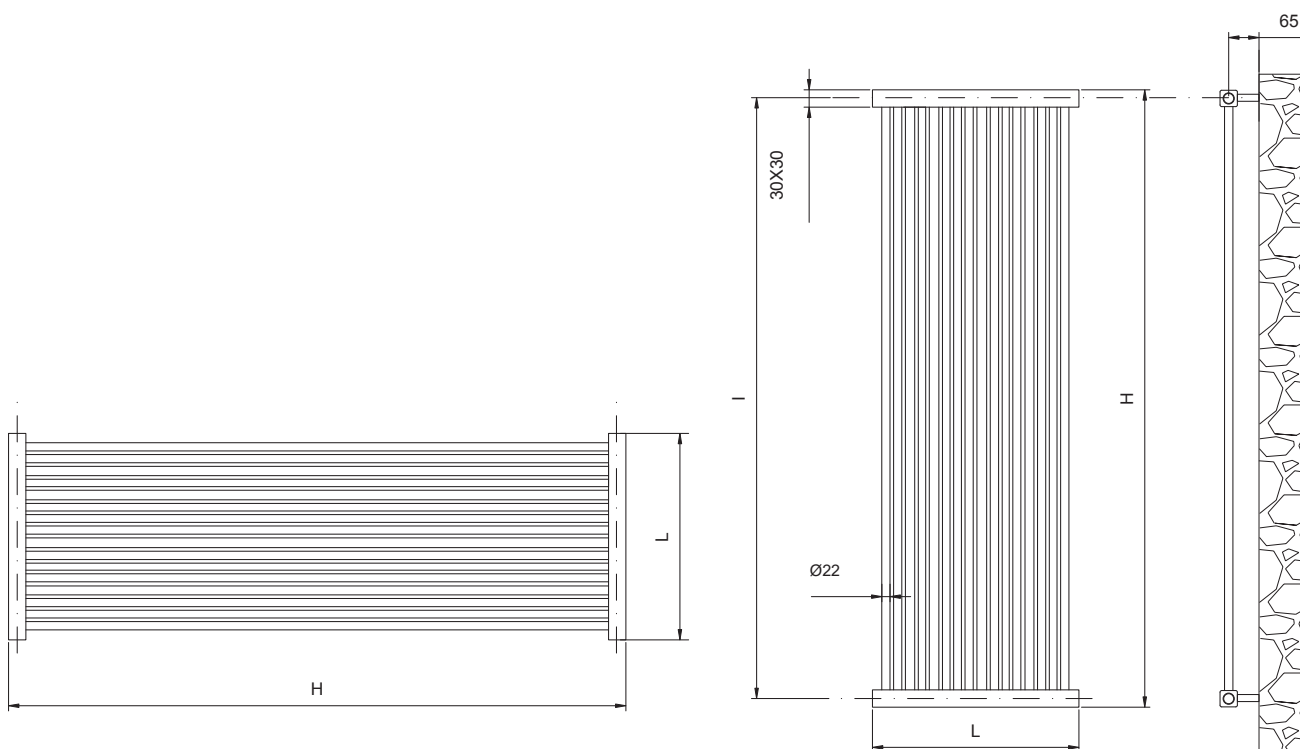

Lostris è costruito con tubo in acciaio laminato a freddo Ø 22 mm. Collettori in tubo quadro 30x30 mm. Temperatura massima di esercizio 95°C. Pressione di esercizio 5 bar.

Lostris is made with cold-laminated steel tubes of Ø 22 mm. The manifolds are of square tubing 30x30 mm. Maximum temperature in use 95°C. Pressure in use 5 bar.

Lostris est fabriqué avec un tube en acier laminé à froid de 22 mm de diamètre. Collecteurs en tube carré, de 30x30 mm. Température maximale de fonctionnement 95°C. Pression de fonctionnement 5 bars.

s.

Comprende: kit fissaggio a muro e valvolina di sfato.  
Included : wall-fixing kit and vent valve.

CODICE	int.	H	L	TUBI	Watt Δt 50°C	Watt- Δt60°C	Watt- Δt40°C	Watt- Δt30°C	Watt- Δt20°C	LITRI	Peso Kg	n
D017070	<b>665</b>	<b>700</b>	37+13	1	36	45	27	19	11	0,27	0,70	1,28
D017150	1465	1500	37+13	1	72	91	54	38	22	0,57	1,49	1,28
D017180	<b>1765</b>	<b>1800</b>	37+13	1	87	110	66	45	27	0,68	1,79	1,27
D017200	1965	2000	37+13	1	93	118	70	48	29	0,76	1,99	1,28
LOSTRIS CROMO												
CODICE	int.	H	L	TUBI	Watt Δt 50°C	Watt- Δt60°C	Watt- Δt40°C	Watt- Δt30°C	Watt- Δt20°C	LITRI	Peso Kg	n
D017070	<b>665</b>	<b>700</b>	37+13	1	29	37	21	14	8	0,29	0,53	1,38
D017150	1465	1500	37+13	1	58	74	42	29	16	0,53	1,03	1,37
D017180	<b>1765</b>	<b>1800</b>	37+13	1	70	89	51	35	20	0,62	1,21	1,36
D017200	1965	2000	37+13	1	74	96	55	37	21	0,68	1,33	1,38

L	n° Elementi
37+13	1
383	10
457	12
531	14
605	16
753	20

### Accessori idraulici disponibili - Accessories - accessoires

TWIN



CORNER



CILINDER



REVERSE



THERMOSTATIC  
HEAD



MONOTUBO  
VERTICALE



COPRITUBO  
COVER PIPE  
COUVRE TUBE

