




SCHEDA
TECNICA
COMPLETA
STELVIO

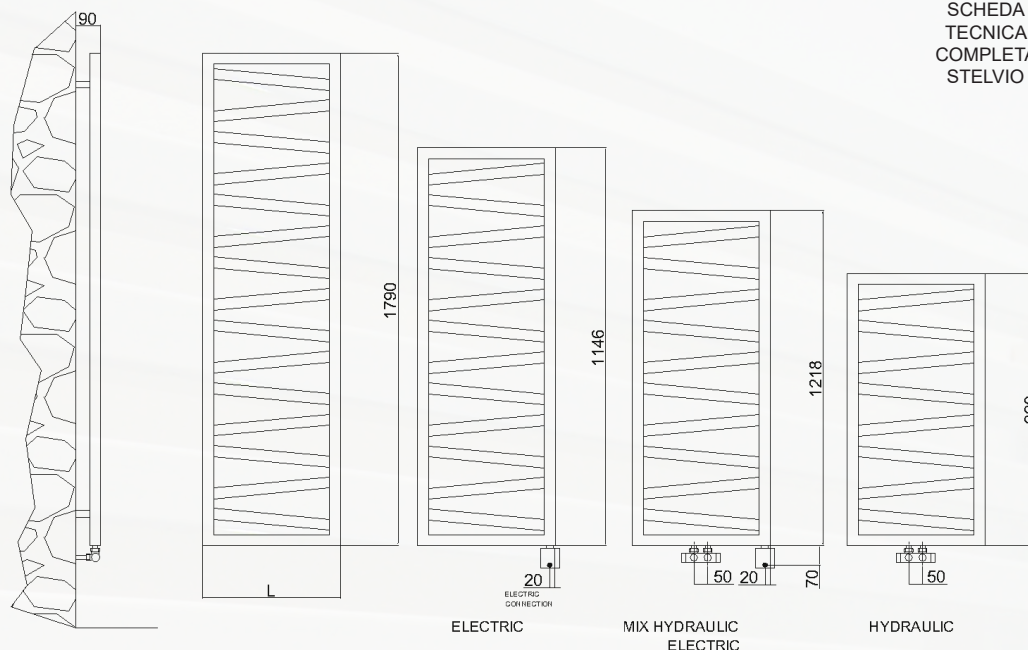

Stelvio è costruito con tubo in acciaio laminato a freddo a sezione rettangolare 40x10 mm. Collettori tubo quadro dim.40x40 mm. Temperatura massima di esercizio 95°C. Pressione di esercizio 5 bar.

Stelvio is made with cold-laminated steel tubes of rectangular cross-section, measuring 40x10 mm. Square tube manifolds are of dim.40x40 mm. Maximum temperature in use 95°C. Pressure in use 5 bar.

Stelvio est fabriqué avec un tube en acier laminé à froid, rectangulaire de 40x10 mm. Collecteurs tube carré, dim. 40x40 mm. Température maximale de fonctionnement 95°C. Pression de fonctionnement 5 bars.

Bianco e colori - White and colours - Blanc et couleurs

Codice	I	H	L	TUBI	Watt Δt 50°C
DS40050	50	990	500	8	418
DS40060	50	990	600	8	482
DS41040	50	1218	400	10	507
DS41050	50	1218	500	10	599
DS42040	50	1445	400	12	625
DS42050	50	1445	500	12	737
DS42060	50	1445	600	12	849
DS43040	50	1790	400	15	743
DS43050	50	1790	500	15	875
DS43060	50	1790	600	15	985



Accessori idraulici disponibili - Accessories - accessoires

TWIN

CUBE

CUBE
CONER

CORNER

CILINDER

REVERSE

THERMOSTATIC
HEAD

MONOTUBO
VERTICALE

COPRITUBO
COVER PIPE
COUVRE TUBE

